

Назначение

Обратные клапаны предназначены для использования в качестве защитной трубопроводной арматуры. Пропускает рабочую среду в одном направлении и блокирует в обратном направлении.

Описание и технические характеристики

Стандарт: ISO

Конструкция: полнопроходной, пружинный, разборный.

Тип соединения: фланцевый

Размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8".

Максимальное давление: 40 атм.

Рабочая температура /окружающей среды: от -30° до +250°С/-55-+50°С

Схема и спецификация


Монтаж, эксплуатация и меры безопасности

Рабочая среда должна подаваться по направлению согласно указательной стрелке на корпусе.

Установка клапана должна производиться на прямолинейном участке, в любом положении, обеспечивающем удобство его эксплуатации.

При монтаже и эксплуатации крана должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода.

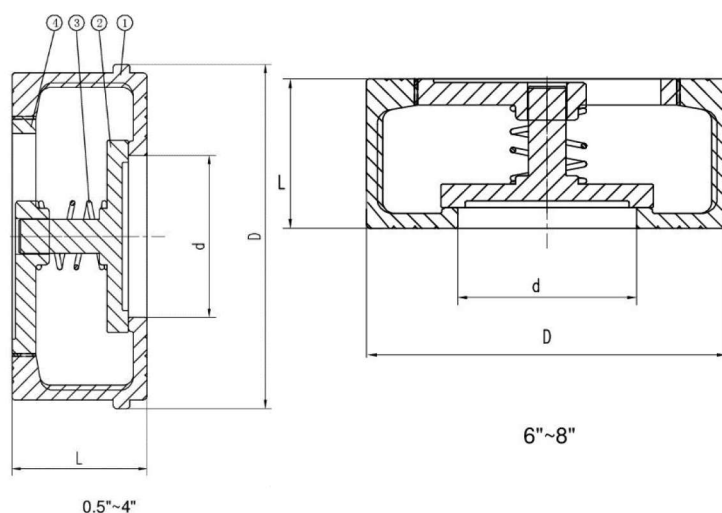

Не допускается:

Замерзание рабочей среды внутри клапана.

Попадание внутрь крана окалины, песка, грязи и т.п.

Снимать клапан и производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе.

Использовать клапан на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте.

04	КРЫШКА	CF8M	1
03	ПРУЖИНА	316	1
02	ДИСК	CF8M	1
01	КОРПУС	CF8M	1
No.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ-ВО, ШТ

РАЗМЕР	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
d	15	19	24	31	38	48	60	70	91	115	134	176
D	52	58	68	78	88	102	122	138	158	189	217	272
L	28	28	28	30	36	40	50	56	68	94	106	112
ВЕС, кг	0.2	0.26	0.36	0.47	0.62	0.95	1.62	1.87	2.68	6.5	9.3	15.0

Изображение:



*Возможно внесение конструктивных изменений производителем.