



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1. Описание

Американка - быстроразъемное соединение, состоящее из двух патрубков и накидной гайки. Американки изготавливаются из различных видов стали и сплавов, в зависимости от дальнейшей среды применения. Для более герметичного соединения в комплект данного соединения входит уплотнение.

2. Основные технические характеристики

Тип присоединения	приварной
Материал корпуса	AISI304, AISI316
Уплотнение	PTFE
Тип резьбы	BSPE
Максимальное давление	PN16
Размеры:	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	от -40° до +220
Класс герметичности	A

3. Устройство изделия

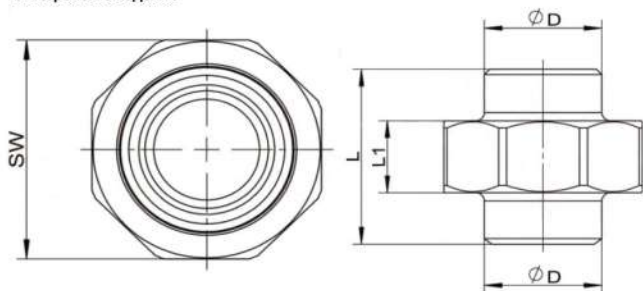

Размер	DN	SW	L	L1	D
1/4"	DN8	29	33	14	13,8
3/8"	DN10	33	36	14,5	17,3
1/2"	DN15	37,5	39,5	16,5	21,7
3/4"	DN20	46	42,5	17,5	27,2
1	DN25	54	46,5	18,5	34
1-1/4"	DN32	64	53	21	42,7
1-1/2"	DN40	71	57	23	48,6
2"	DN50	85	63	25	60,5
2-1/2"	DN65	107	71	27	76,3
3"	DN80	120	79	29	89,1
4"	DN100	146	89	31	114,3

5. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

6. Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.