

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НИПЕЛЬ ПРИВАРНОЙ (Полусгон) (aisi304 / aisi316)

Назначение

Является прочным резьбовым и приварным фитингом серийного производства, используемым при соединении трубопроводных элементов с внутренней резьбой и приварной частью трубы.

Описание и технические характеристики*

Стандарт: ISO

Конструкция: электросварная.


Тип соединения: резьба (BSPT)/ приварное

Размеры: от 1/4" до 4"

Максимальное давление: 20 атм. (150LBS)

Рабочая температура: от -50° до +280°С

Схема и спецификация*

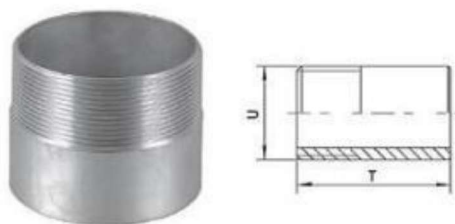

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
И	10,2	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
Т	30	30	30	35	40	40	50	50	50	60	70	80

Изображение*



*Возможно внесение конструктивных изменений производителем.