

АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ МУФТОВАЯ AISI304 / AISI316

Назначение

Соединение между собой труб, сантехники, запорной арматуры. Является фитингом универсальным, разъемным, что позволяет легко производить разъединение участков или целых контуров.

Описание и технические характеристики

Стандарт: ISO

Конструкция: разборная, конусное или плоское соединение.



Тип соединения: муфтовый (BSP), DIN 2999

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"



Максимальное давление: 20 атм.

Рабочая температура: от -30° до +220°C



Схема и спецификация

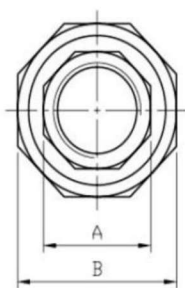

1/4" Hexagon
3/8"~2" Octagon
2-1/2"~4" Decagon



1/4" Hexagon
3/8"~2" Octagon
2-1/2"~4" Decagon

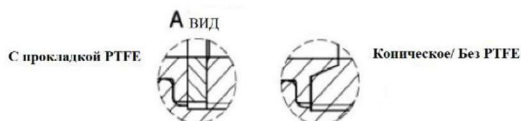

Size	L	A	B	W
1/4"	29.5	17	28	12
3/8"	30	20	31.5	12
1/2"	38	24.5	37.5	16
3/4"	44	30.5	46.5	17
1"	46.5	38	52.5	18
1-1/4"	50	46.5	64.5	20.5
1-1/2"	53	52.5	71.5	20.5
2"	58	64.5	85.5	22
2-1/2"	64.5	82	103	25
3"	65	95.5	121	27
4"	70	120	145	32

Size	L	L1	A	B	W
1/4"	42.5	21	17	28	12
3/8"	48	21.5	20	31.5	12
1/2"	53	26	24.5	37.5	16
3/4"	58.5	28.5	30.5	46.5	17
1"	64	31.5	38	52.5	18
1-1/4"	70.5	33.5	46.5	64.5	20.5
1-1/2"	72	36.5	52.5	71.5	20.5
2"	83	42	64.5	85.5	22
2-1/2"	93	48	82	103	25
3"	115	58	95.5	121	27
4"	125	66	120	145	32

Изображение:



*Возможно внесение конструктивных изменений производителем.